

ProClean

Nový rozměr v domovní instalaci vody



**Smart Ideas
for clever People**





Ochrana a pohodlí

ProClean je spolehlivý filtr do instalace pitné vody, nabízející celou řadu zvláštností a výhod.


Od počátku chrání domovní instalaci. Přístroje, které jsou za něj zapojené, jako např. myčky na nádobí, varné konvice, kávovary, kosmetické přístroje, kromě toho chrání před znečištěním naplavenými částicemi špíny, takže nedochází k hnědému zabarvení vody – a tím k výskytu rzi v potrubí!

ProClean – program, se kterým bude vše čisté.

S filtrem ProClean jsme své zkušenosti z alternativní řady výrobku převedli do kompaktní podoby. ProClean přináší inovace a snadné používání.

ProClean

Naše zkušenosti v nové dimenzi.

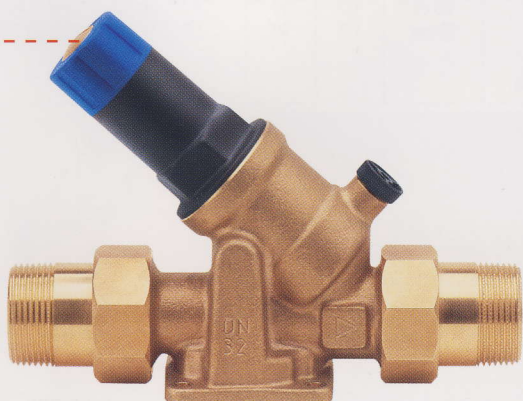

Redukční ventil. Jistota vyvážení.

Patentovaná patrona redukčního ventilu SYR zabezpečí stále stejný tlak vody a pomáhá šetřit vodu.



Zpětné proplachování. Jednoduchým pohybem ruky je všechno čisté.

Po otevření kulového kohoutu se otočením ovládacího prvku z tkaniny filtru vysají nečistoty a kulovým kohoutem se provede propláchnutí.



Údržba. Dvojitá bezpečnost při intervalu údržby.

Kromě měsíční indikace upozorňuje indikace údržby, řízená diferenčním tlakem, na zpětné proplachování, které je nutno provést.

Poměr ceny a výkonu.

Když se dostanete do úzkých, pořádně se nadýchněte.

S programem ProClean můžete vsadit na osvědčenou techniku SYR na nové bázi kalkulace.

ProClean



ProClean „FF“

Ruční **vyplachovací** filtr se zabudovanou indikací údržby

| TYP | ROZMĚRY | VELIKOST OK | | KAPACITA m ³ /h | Δp bar | ČÍSLO VÝROBKU |
|---|---------|-------------|--------|-------------------------------|-----------|------------------|
| | | horní | spodní | | | |
| ProClean; (svíčkový filtr); indikace dif. tlaku + indikace údržby | DN 20 | 125 | 90 | 2,3 | 0,5 | 2340.20.021 |
| | DN 25 | 125 | 90 | 3,6 | 0,5 | 2340.25.026 |
| | DN 32 | 125 | 90 | 4 | 0,5 | 2340.32.029 |
| | 22 mm | 125 | 90 | 2,3 | 0,5 | 2340.20.026 |



ProClean „FR“

Ruční filtr se **zpětným proplachováním** a zabudovanou indikací údržby

| TYP | ROZMĚRY | VELIKOST OK | | KAPACITA m ³ /h | Δp bar | ČÍSLO VÝROBKU |
|--|---------|-------------|--------|-------------------------------|-----------|------------------|
| | | horní | spodní | | | |
| ProClean; zpětné proplachování; indikace dif. tlaku + indikace údržby | DN 20 | 125 | 90 | 2,3 | 0,5 | 2340.20.027 |
| | DN 25 | 125 | 90 | 3,6 | 0,5 | 2340.25.027 |
| | DN 32 | 125 | 90 | 4 | 0,5 | 2340.32.030 |
| | 22 mm | 125 | 90 | 2,3 | 0,5 | 2340.20.028 |



ProClean „DFF“

Kombinace ručního **vyplachovacího** filtru a redukčního ventilu. „Červený signál“ indikuje, že je nutno provést údržbu (indikace řízená diferenčním tlakem).

| TYP | ROZMĚRY | VELIKOST OK | | KAPACITA m ³ /h | Δp bar | ČÍSLO VÝROBKU |
|--|---------|-------------|--------|-------------------------------|-----------|------------------|
| | | horní | spodní | | | |
| ProClean; (svíčkový filtr); vyplachovací, s redukčním ventilem; indikace dif. tlaku + indikace údržby | DN 20 | 125 | 90 | 2,3 | 1,1 | 2340.20.022 |
| | DN 25 | 125 | 90 | 3,6 | 1,1 | 2340.25.024 |
| | DN 32 | 125 | 90 | 4 | 1,1 | 2340.32.027 |
| | 22 mm | 125 | 90 | 2,3 | 1,1 | 2340.20.023 |



ProClean „DFR“

Kombinace ručního filtru se **zpětným proplachováním** a redukčním ventilem. „Červený signál“ indikuje, že je nutno provést údržbu (indikace řízená diferenčním tlakem).

| TYP | ROZMĚRY | VELIKOST OK | | KAPACITA m ³ /h | Δp bar | ČÍSLO VÝROBKU |
|--|---------|-------------|--------|-------------------------------|-----------|------------------|
| | | horní | spodní | | | |
| ProClean; zpětné proplachování; s redukčním ventilem; indikace dif. tlaku + indikace údržby | DN 20 | 125 | 90 | 2,3 | 1,1 | 2340.20.024 |
| | DN 25 | 125 | 90 | 3,6 | 1,1 | 2340.25.025 |
| | DN 32 | 125 | 90 | 4 | 1,1 | 2340.32.028 |
| | 22 mm | 125 | 90 | 2,3 | 1,1 | 2340.20.025 |



ProClean „HWS/F“

Perfektní kombinace ručního **vyplachovacího** filtru, redukčního ventilu a kulového uzavíracího ventilu. Další přípojovací hrdlo lze použít jako přípojku k dalšímu potrubí nebo k připojení bezpečnostního ventilu. Jedním pohledem na „červený signál“ lze zjistit, zda se musí provést vyčištění filtru!

| TYP | ROZMĚRY | VELIKOST OK | | KAPACITA m ³ /h | Δp bar | ČÍSLO VÝROBKU |
|---|---------|-------------|--------|-------------------------------|-----------|------------------|
| | | horní | Spodní | | | |
| ProClean; (svíčkový filtr); vyplachovací, s uzavíráním, redukčním ventilem; indikace dif. tlaku + indikace údržby | DN 20 | 125 | 90 | 2,3 | 1,1 | 2340.20.029 |
| | DN 25 | 125 | 90 | 3,6 | 1,1 | 2340.25.028 |
| | DN 32 | 125 | 90 | 4 | 1,1 | 2340.32.031 |
| | 22 mm | 125 | 90 | 2,3 | 1,1 | 2340.20.030 |



ProClean „HWS/R“

Nejbezpečnější a nejjednodušší cesta, jak získat čistou pitnou vodu. Perfektní kombinace ručního filtru se **zpětným vyplachováním**, redukčního ventilu a kulového uzavíracího ventilu. Další přípojovací hrdlo lze použít jako přípojku k dalšímu potrubí nebo k připojení bezpečnostního ventilu. Jedním pohledem na „červený signál“ lze zjistit, zda se musí provést vyčištění filtru!

| TYP | ROZMĚRY | VELIKOST OK | | KAPACITA m ³ /h | Δp bar | ČÍSLO VÝROBKU |
|---|---------|-------------|--------|-------------------------------|-----------|------------------|
| | | horní | Spodní | | | |
| Stanice ProClean; zpětné proplachování; s uzavíráním, redukčním ventilem; indikace dif. tlaku + indikace údržby | DN 20 | 125 | 90 | 2,3 | 1,1 | 2340.20.031 |
| | DN 25 | 125 | 90 | 3,6 | 1,1 | 2340.25.029 |
| | DN 32 | 125 | 90 | 4 | 1,1 | 2340.32.032 |
| | 22 mm | 125 | 90 | 2,3 | 1,1 | 2340.20.032 |

Nejsnadnější manipulace – jen otevřením kulového ventilu se vypláchnou absorbované nečistoty!

K vyčištění (zpětnému proplachování) filtru se modul zpětného proplachování jednoduše dvakrát až třikrát otočí doprava /doleva.



**Smart Ideas
for clever People**

Výrobní závod v Německu:
Hans Sasserath & Co. KG • Mühlenstraße 62 • D-41352 Korschenbroich • Tel. +49 2161 6105-0 • Fax +49 2161 6105-20 • info@SYR.de • www.SYR.de